

# TUNDRA Gatelys

JD-1047ABCDEFGHI


| Type Number  | LEDs | Power | Input Voltage | Frequency | Installation Pipe Dia | Installation Height | Nominal flux |
|--------------|------|-------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| JD-1047A-LPD | 16   | 30W   | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ60/42mm              | 4-6m                | 4050lm       |
| JD-1047B-LPD | 24   | 40W   | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ60/42mm              | 4-6m                | 5400lm       |
| JD-1047C-LPD | 36   | 50W   | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ60/42mm              | 4-6m                | 6750lm       |
| JD-1047D-LPD | 40   | 60W   | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ60/42mm              | 6-8m                | 8100lm       |
| JD-1047E-LPD | 48   | 70W   | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ60/42mm              | 6-8m                | 9450lm       |
| JD-1047F-LPD | 64   | 100W  | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ60/42mm              | 8-10m               | 13500lm      |
| JD-1047G-LPD | 80   | 120W  | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ76/60mm              | 8-10m               | 16200lm      |
| JD-1047H-LPD | 88   | 150W  | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ76/60mm              | 10-12m              | 20250lm      |
| JD-1047I-LPD | 96   | 200W  | 100-240VAC    | 50/60Hz   | Φ76/60mm              | 10-12m              | 27000lm      |

Bruksområder (for innendørs eller utendørs bruk):


Gate, vei, oppkjørsel, gårdsplass, uteområde, idrettsanlegg, skole, park, parkeringsplass, mm.




Installasjon: Horisontal eller vertikalt  
JD-1047ABC Vekt: 4,25 kg  
Moment på monteringsskruer: 8Nm

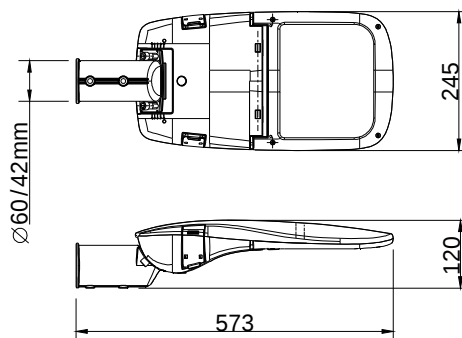


Installasjon: Horisontal eller vertikalt  
JD-1047DEF Vekt: 7.2 kg  
Moment på monteringsskruer: 8Nm

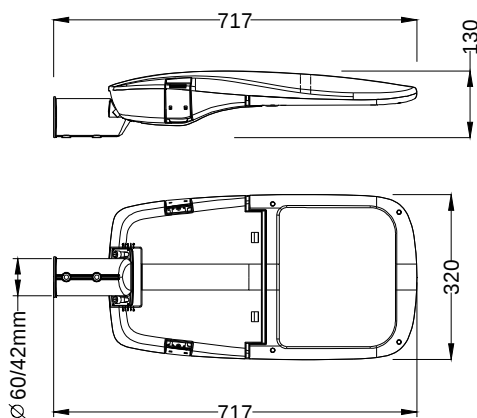


Installasjon: Horisontal eller vertikalt  
JD-1047GHI Vekt: 11,6 kg  
Moment på monteringsskruer: 8Nm

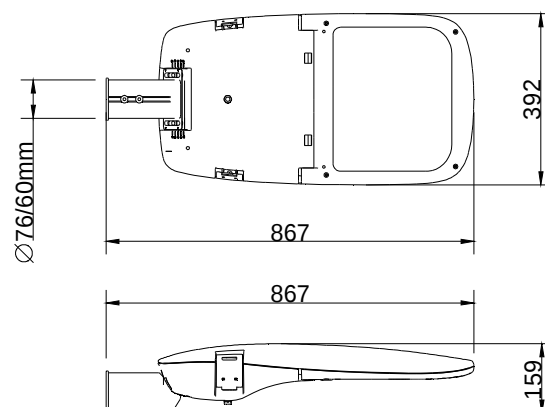

#### Horizontal installasjon

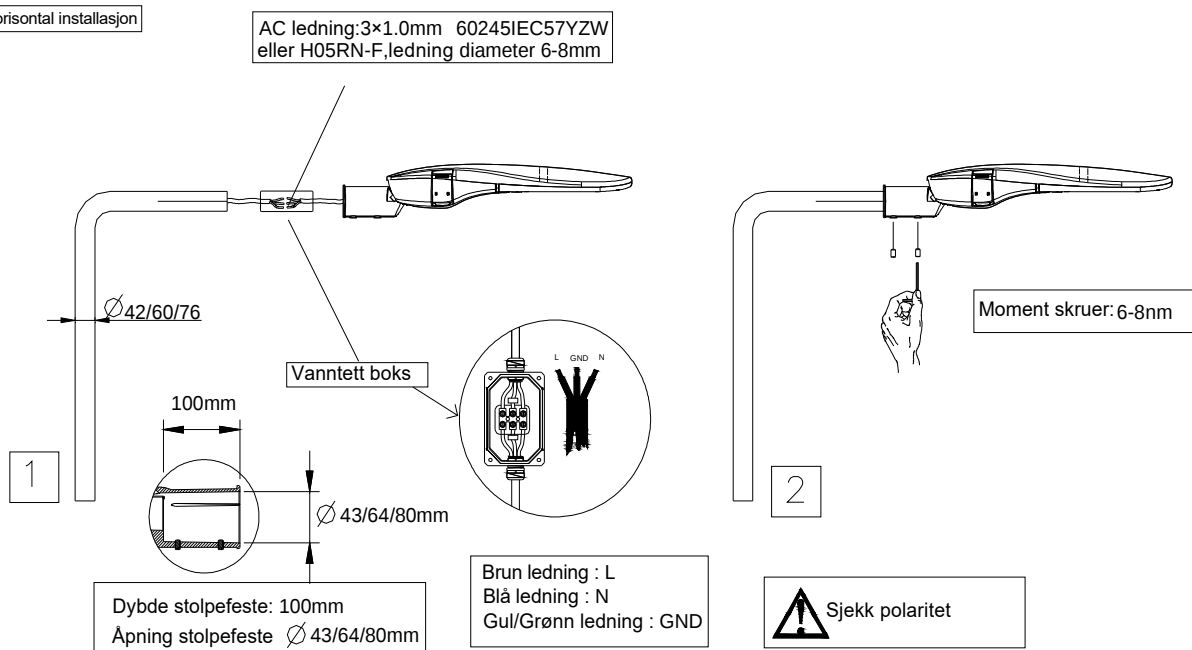

#### Vertikal installasjon

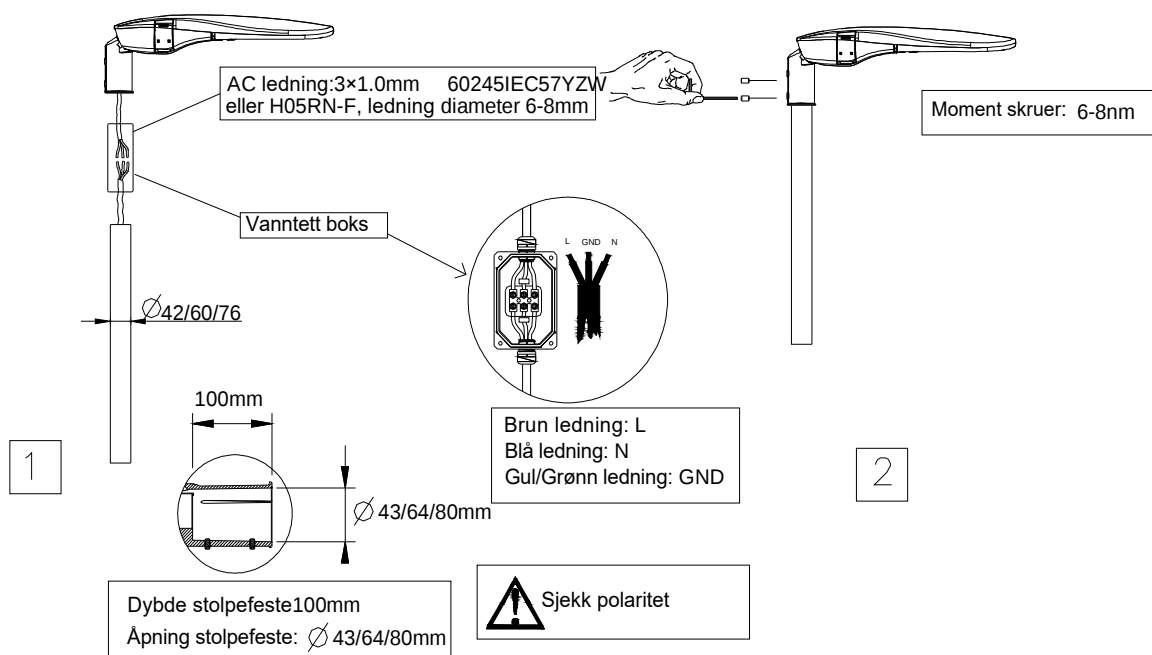

1. Armaturene skal kun monteres av en kvalifisert elektriker.
2. Alle tilkoblinger må utføres i henhold til gjeldende regelverk/forskrifter.
3. Sjekk at anlegget er spenningsløst før tilkobling.
4. Hvis bevegelig kabel er skadet må den erstattes.
5. Lyskilde er integrert.