

PRODUKTINFO Aeotec Recessed Door Sensor

FUNKSJONER

- Signal sendes hver gang dør/vinduskontakten skilles fra magneten
- Kan trigge handlinger eller scener
- Diskrét plassering
- Enkel montering
- Kompatibel med Z-Wave og Z-Wave Plus gateway
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
- Firmware update (OTA)

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4 MHz
Spenning	CR2 lithium batteri, 3V 800mAh
Omgivelsestemperatur	-10°C - 60°C
Luftfuktighet	8% - 80%
Rekkevidde	Inntil 100 meter (avhengig av bygningsmasse)
IP-klasse	IP 20
Størrelse (LxB)	25 x 70mm (hovedenhet)
Type	ZW089

GARANTI

2 år


AEOTEC RECESSED DOOR SENSOR

- INNFELT DØRSENSOR



Aeotec Recessed Door Sensor er en innfelt, kompakt Z-Wave-sensor som forteller ditt Z-Wave nettverk om en dør er åpen eller lukket. Sensoren kan også trigge handlinger eller scener, som for eksempel å skru på lys eller utløse en alarm.

Sensoren består av to deler: En hovedsensor som monteres i dørkarmen, og en mindre, magnetisk sensor som monteres i døren. Sensoren gir beskjed til Z-Wavenettverket når de to delene fjernes fra hverandre. Siden delene felles inn i dør og dørkarm er enheten lite synlig.

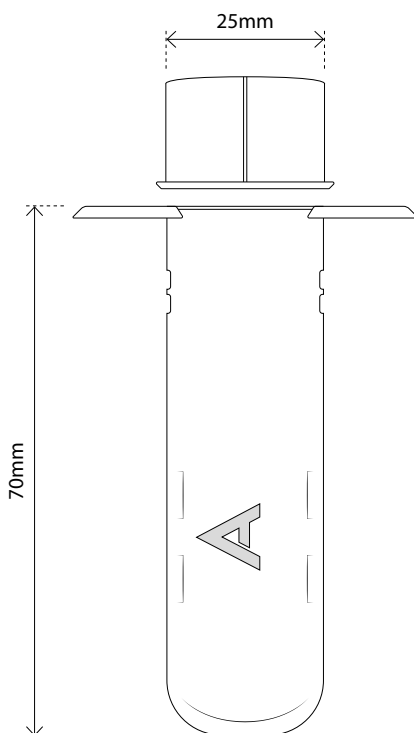

Tegning 1:1



Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.