

PRODUKTINFO POPP Z-Weather

FUNKSJONER

- Værstasjon med Z-Wave
- Solcellepanel - ingen tilkobling eller batteri
- Skruer av og på andre Z-Wave-enheter
- Aktiverer scenarier
- Gir data på utbyttet av sol- og vindenergi
- Funksjoner:
Vindstyrke, lufttemperatur, lufttrykk, relativ fuktighet RF, lysintensitet og duggpunkt
- Kompatibel med Z-Wave og Z-Wave Plus gateway

NB! Før du kan koble opp enheten mot ditt Z-Wave nettverk må værstasjonen være fulladet. I direkte sollys vil dette ta 4-6 timer, mens det vil ta inntil 12-15 timer om det er overskyet.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4 MHz
Maks vindhastighet	44m/s (orkan)
Assosiasjoner	4 grupper (Gruppe 1 for 1 enhet, Gruppe 2 - 4 for 5 enheter per gruppe)
Rekkevidde	Inntil 100 meter (avhengig av bygningsmasse)
IP-klasse	IP 34
Størrelse (LxBxH)	330 x 300 x 110mm
Type	POPE005206

Værstasjon som kan monteres utendørs uten strømtilkobling.

GARANTI

2 år

POPP Z-WEATHER - VÆRSTASJON




POPP Z-Weather er en solcelledrevet multifunksjonssensor. Enheten er utstyrt med en liten solcelle, som gir tilstrekkelig med energi. Den vil rapportere verdier til din Z-Wave-gateway avhengig av hvor mye energi som er tilgjengelig. På solfylte dager vil dette være ca. hvert 5 minutt, mens det tidlig på morgenen eller på dager med overskyet vær vil ta opptil 2-3 timer.

Den innebygde automatikken sørger for at enheten aldri går helt tom for strøm, slik at den kan melde fra om ekstremvær, etc.

Data fra værstasjonen kan brukes til å utløse funksjoner og scenarier i smarthus-systemet, som for eksempel å rulle inn markiser ved økende vind.

EL-NR.	PRODUKT
4512392	POPP Z-Weather - værstasjon

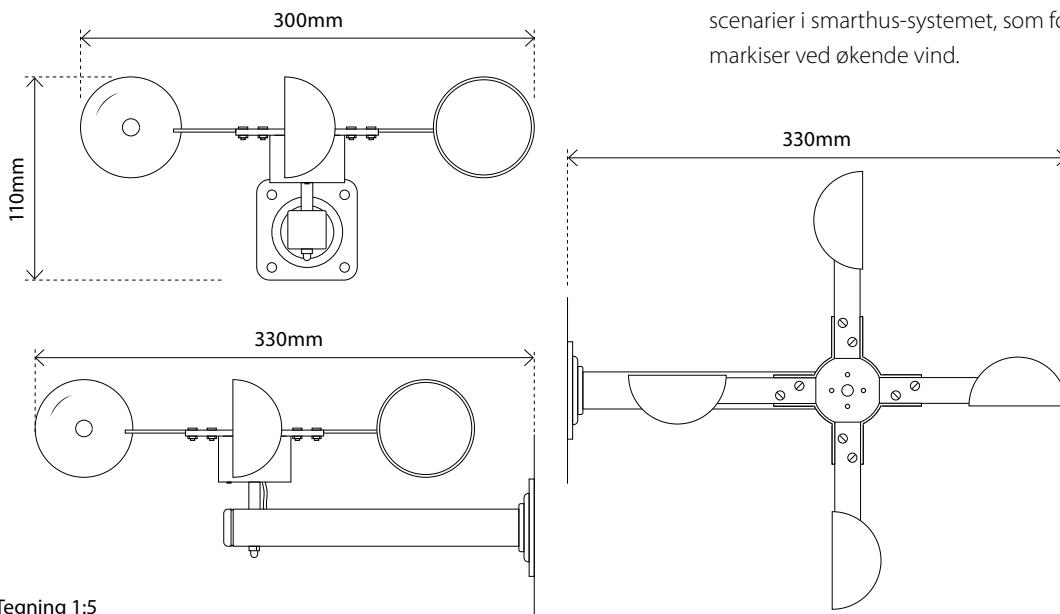

Tegning 1:5