



Art.navn:	Dimmer LED1 DIM200 Trykk/vri.
Art.nr:	SE45010
El.nr:	1441010
GTIN:	

Generelt

Perfekt dimming av LED med kun 1 fase tilkoblet

Perfekt dimming av LEDTilkobles kun 1 faseBasert på teknologien i UNILED+God koblingsplass

Beskrivelse


Nyheten LED1 gir perfekt dimming av LED med kun 1 fase tilkoblet. Dimmeren er resultatet av en videreutvikling av dimmerteknologien fra LED-favoritten UNILED+. LED1 er enkel i installasjon, enkel i innstilling og enkel i bruk. Dimmeren tåler en belastning på opp til 200W LED. Dimmeprinsippet er faseavsnitt, også kalt LED1. Byggedybden er redusert, og den monteres i en veggbox eller påveggkappe med minimum dybde 25mm. Med kun 22mm byggedybde er LED1 blant de dimmerne som bygger minst i boksen, og gir god koblingsplass i standard veggbox. Alle funksjoner, som minimum dimmenivå, boost-funksjon og aktivering av minnet gjøres enkelt med dimmerhjulet, se brukermanual for instruksjoner.

Informasjon

Dimmeren trenger kun L-fasen for å fungere. Det er ikke tilkoblingsklemme for N-fase.

Dimmeren er kun beregnet for faseavsnitt-dimming mot LED-lamper.

Koblingsskjema

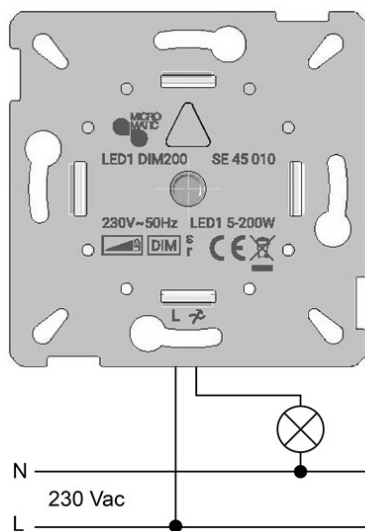

Tekniske data

Tekniske data

Belastning

LED

Glødelamper (230V)

Halogenglødelamper (230V)

Halogenlamper med elektronisk trafo

Kortslutningssikring

Overtemperatursikring

Omgivelsestemperatur

LED 1 (faseavsnitt)

Glødelamper

230V LED

Informasjon/Beskyttelse

Betjening

Kapslingsklasse

Godkjenning

Vekt

Kortslutningssikring

Mål

Performance

Omgivelsestemperatur Ta

Inngang/Utgang

Driftsspenning

Eget forbruk

Sikring

Minimum dimmeniva

Slavedimmer

Eget effektforbruk Standby

LED1 (Faseavsnitt)

5W - 200W

5W - 200W

5W - 200W

5W - 200W

Elektronisk

Elektronisk

-5°C - +35°C

5W - 200W

5W - 200W

5W - 200W

Trykk/vri

IP 2X

CE

70g

Elektronisk

42mm x 84mm x 84mm

-5°C - +35°C

230 Vac $\pm$ 10 %, 50Hz

< 0,15W

Elektronisk

0 %

Nei

<0,15W