



Art.navn:	Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri
Art.nr:	SE45004
El.nr:	1404470
GTIN:	5703102207418

Generelt

Perfekt dimming av alle dimbare lyskilder.

UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! 6 dimmerprogrammer Inntil 200W LED pr. dimmer

Beskrivelse




UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Er det en dimmer som bør finnes i servicebilen, er det denne. Uansett om du skal dimme glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, jernkjernetrafoer, dimbare LED-lyskilder eller dimbare sparepærer, er UNILED+ det beste valget. Hvilken last som skal dimmes velges enkelt med DIP-switcher. Med egen minimumsjusteringsskrue, kan lyset dimmes meget langt ned mot "av". Dimmeren kan kombineres med designrammer fra Gira.

6 dimmerprogrammer Inntil 200W COB-LED pr. dimmer Kan tilkobles inntil 5 slavedimmere

Informasjon

FUNKSJON UNILED+ 325 har 6 ulike dimmerprogrammer tilpasset de ulike lastene som skal dimmes. Ønsket program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du også innstillingsveiledning og minimumsjusteringsskruen. Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes. Ønsker du å aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i øvre posisjon. **BETJENING** UNILED+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen i fronten. Dimmeren kan også tilkobles inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder. **MONTERING** Dimmeren monteres i standard veggboks eller med påveggskappe som er minimum 40 mm dyp. **ALTERNATIVE** UNILED+ leveres også for skinnemontering. Impulsstyrt: El.nr. 14 788 89 og 0/1-10V-styrt: El.nr. 14 788 90.

Koblingsskjema

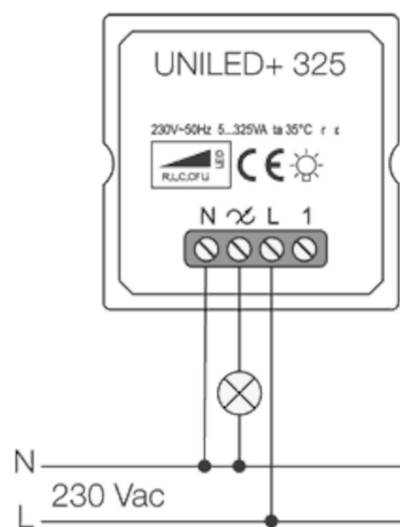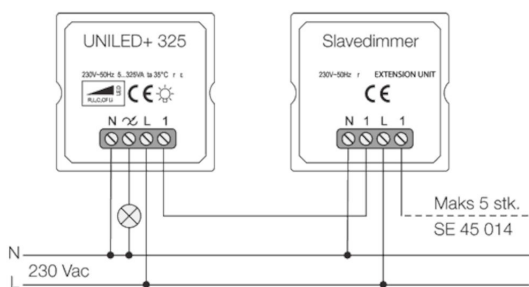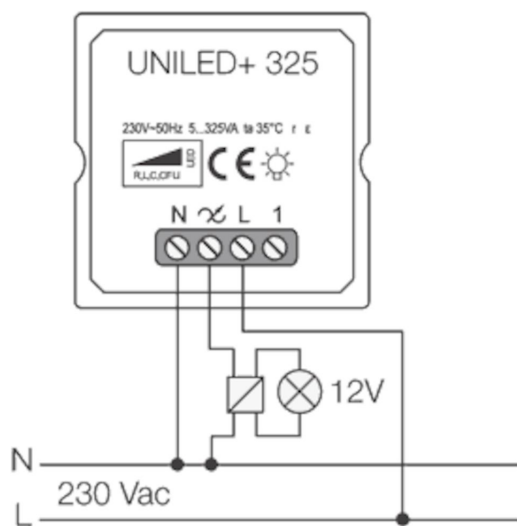

Tekniske data

Belastning	5 - 325W/VA
Belastning	5 - 325W
Glødelamper (230V)	5 - 325W
Halogenglødelamper (230V)	5 - 325W
Mål	84 x 84 x 50 mm (H x B x D)
Elektroniske trafoer	20 - 325W/VA
Jernkjerne trafo	20 - 325W/VA
Sparepærer (dimbare) inntil 10 stk.	5 - 200VA
COB-LED (dimbare)	5 - 200W
Informasjon/Beskyttelse	
Betjening	Trykk/vri
Kapslingsklasse	IP 20
Performance	
Kapslingstemperatur Tc	90°C ved Ta 35°C
Inngang/Utgang	
Driftsspenning	230Vac ±10%, 50 Hz
Eget forbruk	< 0,5W