

Veggarmatur

OUT-01

Kommende

plejd

OUT-01 er en utendørs veggarmatur med innebygd LED, for eksempel designet for å lyse opp fasader. Den har justerbar fargetemperatur og kan stilles inn for å lyse opp, ned eller i begge retninger samtidig.

Produktet har innebygde tidsfunksjoner for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og -nedgang. Produktet har også integrert Batteribackup (BAT-01) som holder tidsfunksjoner, som astrour og ukesur, aktiv selv ved strømbrudd. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.



2x
300 lm



Lysdata

Lysfluks	2x300 lm
Tunable white	2200–4000 K
Strålevinkel	42°
Effektivitet	85 lm/W
Dimming	0,1–100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h, Ta 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

Tekniske data



IP-grad	IP45
Isolasjonsklasse	Klasse I
Slagfasthet	IK06
Beskyttelse	Elektronisk temp-beskyttelse
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Beregnet batteritid	Inntil 10 års gangreserve
Maksimalt strømforbruk	2x5 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standby-effekt	P _{no} , P _{sb} : N/A P _{net} : 0,10 W
Maksimal bypass-strøm	16 A

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.
---------------------------------------	--

Artikkelliste

OUT-01-W	Hvit (RAL 9003)	EL 32 024 91
OUT-01-G	Grå (RAL 7042)	EL 32 024 92
OUT-01-B	Svart (RAL 7021)	EL 32 024 93

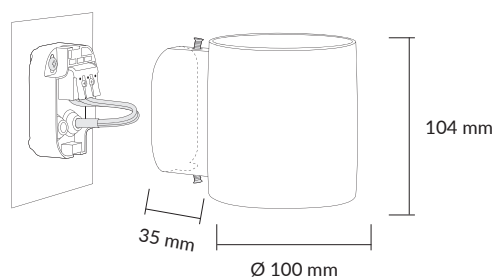

Avstand mellom hull:

