


Fuktsperregjennomføring 115

Fuktsperregjennomføring med tre halvveis gjennomstanset hull, som lett kan benyttes etter behov.

[Produsentens produktblad](#)

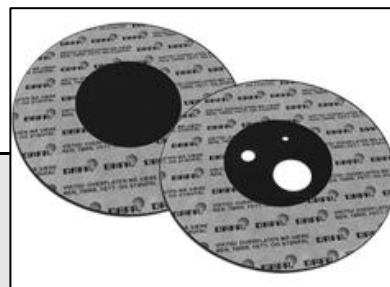

Bruksområde

Fuktsperregjennomføring monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av kabler, rør.

Produktet er testet ved Dansk Teknologisk Institut og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.

Materiale: EPDM
Temperaturbestandighet: -40°C til +100°C
Lim: Akryl - m

Type	Lysåpning på hull	For kabler/rør	Forpagn. stk	El nr
Fuktsperregjennomføring Ø115	3 mm	1 hull 7-10mm	100	12 553 01
	7 mm	1 hull 10-22mm		
	18 mm	1 hull 22-28mm		