




Connect 1.0

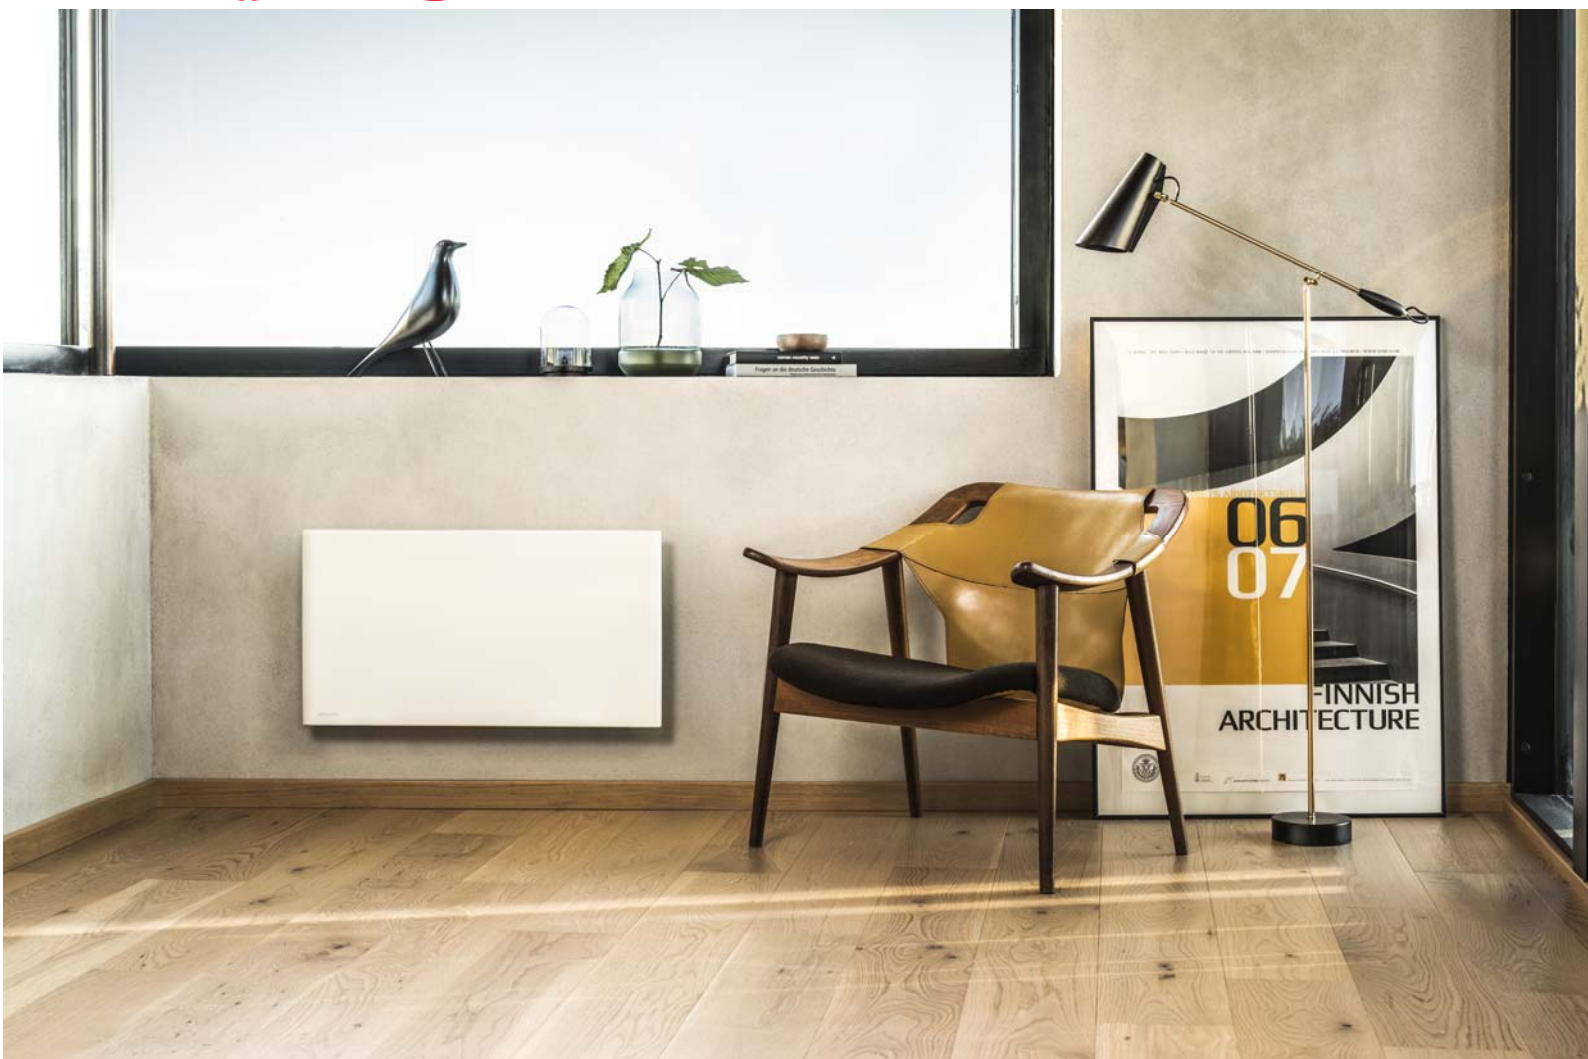

Nobø Connect

Nytt design—moderne teknologi

Stilren konvektorovn med luftutslipp i Topp.

Tilgjengelig i 20 cm høyde (750W og 1000W) og 40 cm høyde (500W, 750W og 1000W)

Ovnen leveres med en svært nøyaktig termostat og er ferdig utstyrt med radiomottaker for effektiv strømsparing ved hjelp av vårt styresystem Nobø Energy Control.

For enkel og effektiv strømsparing kan ovnen tilknyttes vår vinduskontakt som hindrer unødvendig oppvarming når vinduet åpnes.

Ovnen er IP 24, dobbeltisolert og tilpasset tilkobling til stikkontakt.



Connect 1.0

Produkt kode	NTD2R/ NTD4R
Merke	Nobø
Kapsling	Klasse II (dobbeltisolert)
Spennning	230-240V
Effekt:	500W, 750W, 1000W

Standby strømforbruk	< 0,5W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	RAL 9016
Opprinnelsesland	Norge

Modell	NOBBnr.	Artikkelnr	GTIN	Effekt	Mål hxbxd* (mm)	Vekt kg
NTD2R 07	51384018	81220007	7030690102985	750	200x1025x90	3,8
NTD2R 10	51384037	81220010	7030690102992	1000	200x1325x90	4,8
NTD4R 05	51384056	81240005	7030690103906	500	400x525x90	3,4
NTD4R 07	51384060	81240007	7030690103913	750	400x625x90	4,2
NTD4R 10	51384086	81240010	7030690103920	1000	400x725x90	4,5

*Dybde målt med veggramme

Nobø Connect er utstyrt med radiomottaker (1R), noe som gjør den kompatibel med Nobo Energy Control. Reduser strømforbruket til oppvarming med 25%. Tilhørende App lastes ned gratis fra App Store(iOS) eller Google Play(Android). Kan også tilknyttes Nobø Sense vinduskontakt, som setter ovnen i frostsikringsmodus når du åpner vinduet for å lufte.



Nobø Energy Control, tilleggsutstyr.