



Art.navn:	Gateway MSW5 sentralstyring
Art.nr:	OJ1055
El.nr:	5400802
GTIN:	

Generelt

Gateway for Microtemp SentralstyringStyr varmen fra plattformuavhengig webappPlug & play -
Rask og enkel monteringStyrer opptil 32 enheter

Beskrivelse

MSW5 gateway er knutepunktet i Microtemp sentralstyring. En enkelt gateway styrer opptil 32 enheter gjennom toveis radiokommunikasjon. Innstillinger gjøres i vår intuitive og plattformuavhengige webapp. Med denne webappen kan du styre varmen uavhengig av hvor du befinner deg, og det er mulig å ha én eller flere gateway i samme system. Dette innebærer blant annet at man kan samle styringen av både bolig og fritidsbolig på ett enkelt sted. Gateway monteres på vegg i nærheten av router. Alle Microtemp består av selvslukkende halogenfri plast.


Informasjon

Gateway kobler seg automatisk til vår sikre skyløsning i Microsoft sin Azure server, noe som innebærer at det ikke blir behov for å gjøre innstillinger ved oppdatering eller bytte av router.MICROTEMP SENTRALSTYRINGMicrotemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.Andre fordeler med Microtemp sentralstyring:
Oversikt over energiforbruket - rom for romFeriemodusFrostsikringKom frem til oppvarmet

hytteAv/på-styring av elektriske apparater med relèmodulHold oversikt og kontroll over elektriske komponenter mens du er borte

MONTERING OG OPPSETTGateway monteres enkelt og raskt på vegg i nærheten av router. Koble til strøm og nettverkskabel så er gateway klar for å legge til termostater og relèmoduler. For ytterligere veiledning om tilkobling og oppsett kan du se vår instruksjonsfilm.

Målskisse

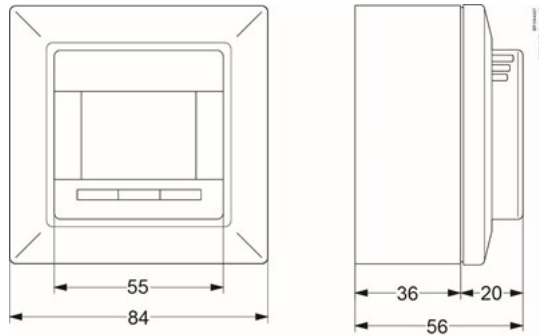

Tekniske data

Varme

Driftsspenning

Egetforbruk

Back-up på ur

Rekkevidde

Frekvens

Kapsling

Mål (B x H x D)

Omgivelsestemperatur

Forurensningsgrad

Overspenning

EU-registrert design

9Vdc Via 230Vac , 50Hz adapter

2,1W

5 år

100 meter ved fri sikt

868,3 Mhz

IP20 (Kun forfra med deksel etter innbygging i boks)

84 x 84 x 58 mm, Display: 25 x 84 mm, segment

0 til 40 grader

2

Kat. II

001534462-0001/2 iht. EN 60730-2-9
Automatisk handling type 1