

## MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m<sup>2</sup>

**MILLIMAT/150 900W 6m<sup>2</sup> (HS)**

MILLIMAT/150 HS 900W 6,0 m<sup>2</sup>
**Nexans ref.: 10224790**
**El. nummer: 1036528**
**GTIN (EAN 13): 7045210069785**

Toleder varmekabelmatte


### Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

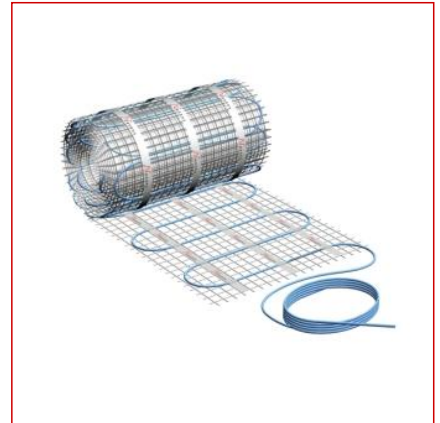

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96

Skjøt type  
Integrated/hidden

## MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m<sup>2</sup>

**MILLIMAT/150 900W 6m<sup>2</sup> (HS)**
**Nexans ref.: 10224790**

### Egenskaper

| Konstruksjonsegenskaper  |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ledertype                | Entrådet motstandstråd      |
| Isolasjon                | Fluor polymer               |
| Jordtråd                 | Solid tinned copper         |
| Skjerm                   | Aluminiumsbånd + kobbertråd |
| Ytre kappe               | Polyvinylklorid - PVC       |
| Skjøt type               | Integrated/hidden           |
| Number of conductors     | 2                           |
| Dimensjonsegenskaper     |                             |
| Mattelengde              | 12 m                        |
| Matteareal               | 6 m <sup>2</sup>            |
| Minimum romareal         | 6,7 m <sup>2</sup>          |
| Nettovekt (ca.)          | 4,4 kg                      |
| Mattebredde              | 0,5 m                       |
| Tykkelse                 | 4,5 mm                      |
| Elektriske egenskaper    |                             |
| Min. elementmotstand     | 55,8 Ohm                    |
| Nominell elementmotstand | 58,8 Ohm                    |
| Maks. elementmotstand    | 64,7 Ohm                    |
| Flateeffekt              | 150 W/m <sup>2</sup>        |
| Driftsspenning (V)       | 230 V                       |
| Nominell effekt          | 900 W                       |
| Bruksegenskaper          |                             |
| Tillederlengde           | 2,5 m                       |
| Metereffekt              | 15 W/m                      |