

EcoDim.10 Z-Wave Smart LED-dimmer



Dimmeren er konstruert for at installasjon skal være lett med rask justering av min og max lysnivå på tilført lyskilde. Dimmeren kan i tillegg justere dimmehastighet direkte på dimmeren. EcoDim er kompatibel med enheter og sentraler som støtter Z-Wave-standarden. EcoDim.10 dimmer er konstruert for LED og lave laster, dimmer også glødelamper, halogen og elektroniske trafoer. Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. EcoDim.10 bygger bare 19,8mm og passer inn i standard veggboкс.

Tekniske data

Protokoll	Z-Wave Plus /CE /RoHS EU	
Spennning	230V AC 50Hz	
Maks belastning	250W LED, 250W Halogen	
Bryter	Trykk AV/PÅ. Trykk og hold for regulering	
Eget effektforbruk	<1,3W	
Omgivelsestemperatur	0°C - 40°C	
Rekkevidde	Inntil 100 meter (avhengig av bygningsmasse)	
Kompatibilitet	Passer inn bak standard ELKO, Schneider Exxact og Gira System 55 ramme system	
Dimensjon	45.1 x 45.1 x 19.8mm	
Vekt	35.4g	




EcoDim®

El-nr. 14 050 03

EcoDim.10 Z-Wave

GTIN nr. 8719322371782

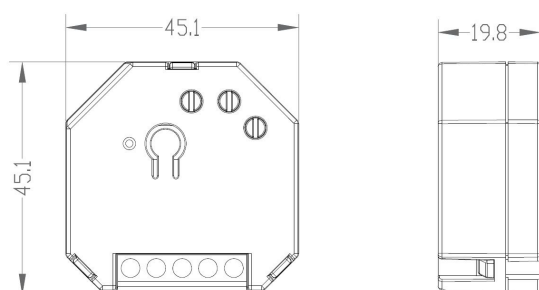

Funksjoner

- Optimal dimbarhet og lysstabilitet LED (max 250W) Halogenlamper (max 250W) Lavspenningslamper med trafo
- Støtter dempningsteknologi: bakkant (faseavsnitt)
- Algoritme for smart lyskilde deteksjon
- Fungerer med ulike typer brytere: impulsbryter, av/på bryter etc.
- Kompatibel med 2-leder systemer (ingen nøytralleder nødvendig)
- SmartStart kode og QR
- Støyfri dimming
- Soft start system
- Strømmåling
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
- Firmware oppdatering OTA

Produktet skal installeres iht. gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning