



Art.navn:

Temperaturføler for nedstøp, ETF-144/99

Art.nr:

OJ2071

El.nr:

5491394

GTIN:

5703866101069


Generelt

Gulvføler ETF 144/99 for Micro Matic termostater passer alle Microtemp. 3 M

Beskrivelse

Gulvføleren bør ligge i et installasjonsrør som støpes ned i gulvet. Dette røret skal tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen kan forlenges inntil 50m med sterkstrømskabel og kan legges i samme rør som andre kabler. Dog må ikke følerkabelen legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Det skal ikke benyttes skjermet kabel. Microtemp termostaterne har innebygget feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil.

Målskisse

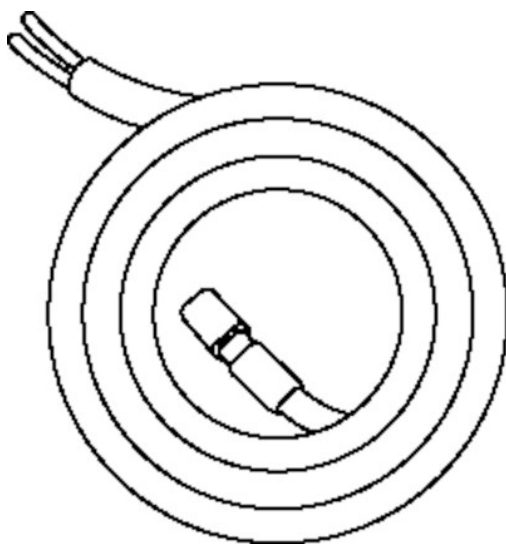

Tekniske data

Beskyttelsesklasse

II